


3mm

1.底漆塗佈 → 2.流展砂漿 → 3.面漆完成

3mm 工法圖示說明

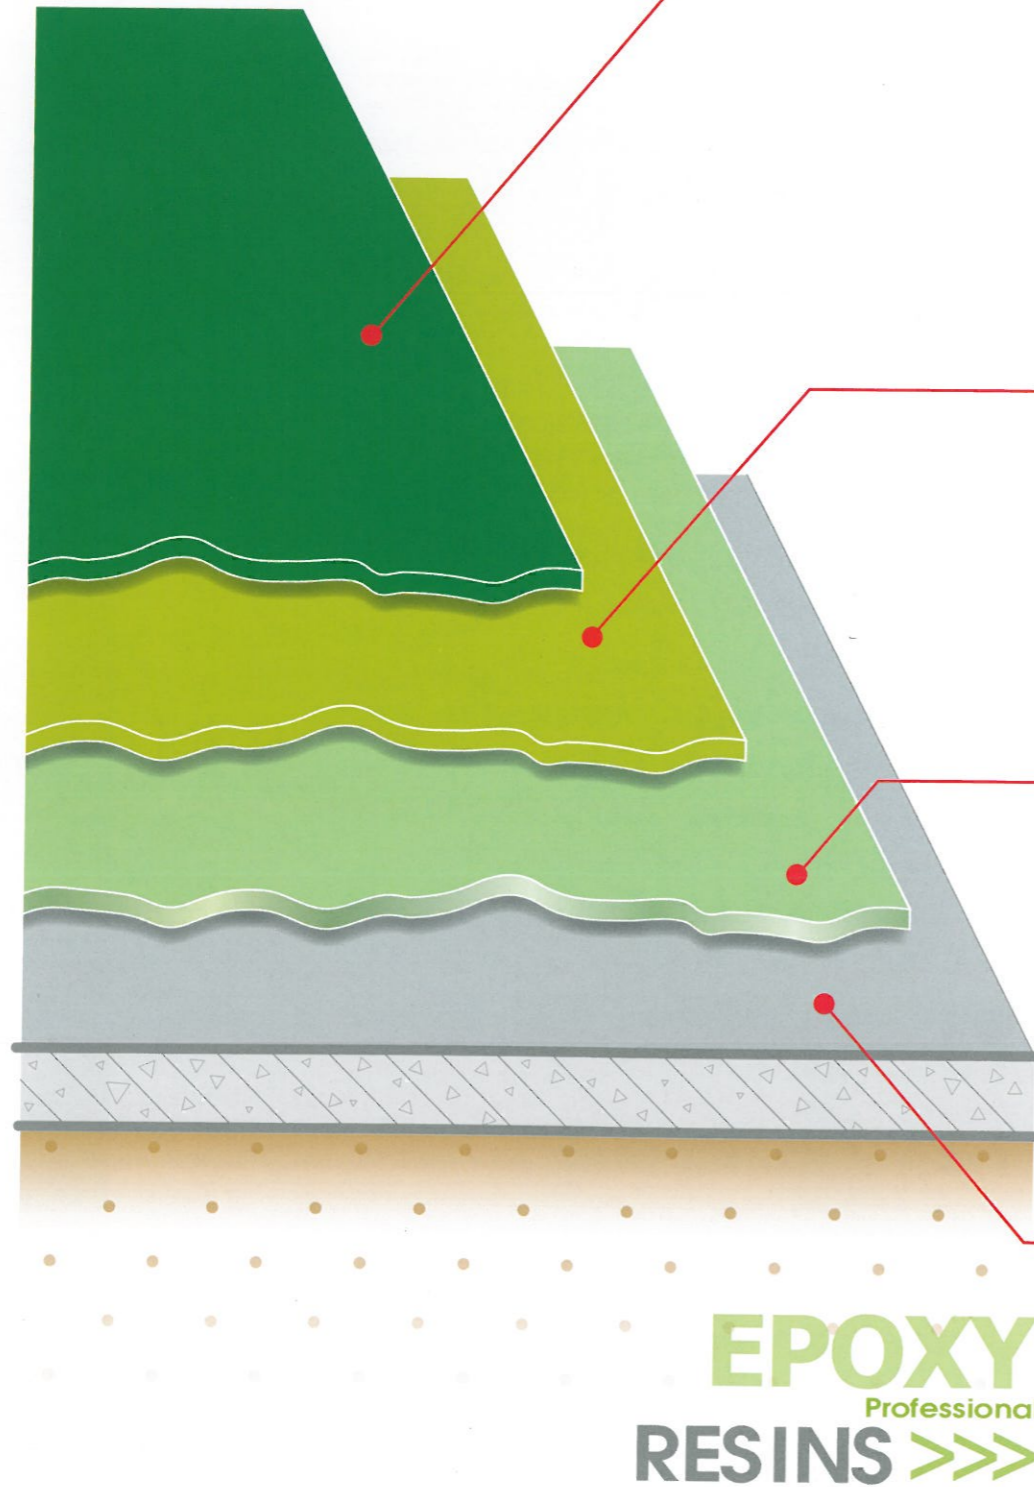

Epoxy Sealing Floor

④ 面漆塗佈

使用**日本進口**色膏原料，色彩持久不易黃變；並加入**表面耐磨耗配方**。使之耐用年限更久。

③ 流展砂漿

使用攪拌機充分混合環氧樹脂與石英砂，並且使用**純度最高的 2：1 環氧樹脂中材**攪拌。

② 底漆塗佈

研磨後清掃乾淨始得施作底漆。
採用無毛細孔表面專用底漆。
黏著性為一般環氧樹脂底漆的**兩倍**。

① 素地整理

首先將原有地面上舊有地面清除乾淨。
磨地機搭配鑽石刀、鎢鋼刀、磨石子除了整平地面，同時也把**地面毛細孔充分打開**，使底漆能夠全面滲透。

